

PKS - СТАЛЬНЫЕ СТЯЖКИ (ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ)




ИНФОРМАЦИЯ

- + Стальные стяжки изготовлены из кислотоупорной нержавеющей стали AISI 316
- + Идеально подходят для фиксации связок проводов и кабелей, монтажа держателей PKS с маркерами
- + Быстрая и безопасная установка инструментами Partex: PKS10AT
- + Одобрено Det Norske Veritas (номер E-6729) - огнестойкие материалы в соответствии UL (E227552)
- + Отличная устойчивость к воздействию кислот, солей, химических веществ и высоких температур (до 500°C)

| ТИП | ОПИСАНИЕ | РАЗМЕР [мм] | МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПУЧКА [мм] | УПАКОВКА | МИНИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ N |
|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|----------|---|
| PKS46150AN16 | стальная стяжка зажимная | 150 x 4.6 | 37 | 100 шт. | 445 |
| PKS46200AN16 | стальная стяжка зажимная | 200 x 4.6 | 50 | 100 шт. | 445 |
| PKS46300AN16 | стальная стяжка зажимная | 300 x 4.6 | 85 | 100 шт. | 445 |
| PKS46360AN16 | стальная стяжка зажимная | 360 x 4.6 | 100 | 100 шт. | 445 |
| PKS79360AN16 | стальная стяжка зажимная | 360 x 7.9 | 100 | 100 шт. | 1112 |
| PKS46520AN16 | стальная стяжка зажимная | 520 x 4.6 | 150 | 100 шт. | 445 |

Монтажные крепления для хомутов PKS

| ТИП | ГАБАРИТЫ | МАКС. ШИРИНА ХОМУТА | РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | УПАКОВКА |
|-----------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|
| PKS-SSTM4 | 5,2 x 29,2 x 15,0мм | 10мм | 4,2мм | 50шт. |
| PKS-SSTM6 | 5,2 x 29,2 x 15,0мм | 10мм | 6,2мм | 50шт. |

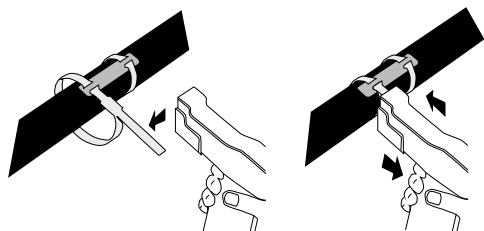

Монтаж стальных хомутов осуществляется при помощи пистолета PKS10AT с автоматической обрезкой

